



## EFICIENTE IMPRESIÓN COLOR EN RED

Con este equipo compacto, comprobará como la tecnología Ecosys de Kyocera, con sus componentes de larga duración, rentabiliza su inversión imprimiendo en color. ¿Los resultados? Atractivos documentos en color con un atractivo coste por página.

- 16 páginas por minuto. Color y monocromo.
- Tiempo de primera página: 16 segundos o menos.
- 600 hojas de capacidad de papel estándar, ampliable hasta 1.100 hojas.
- Procesador PowerPC 750CXr/400 MHz, 128 MB RAM.
- PCL6 y PostScript3. Impresión PDF directa.
- USB 2.0 (Hi-Speed) y Red estándar
- Diseño compacto y reducida superficie de instalación.
- Componentes de larga duración.

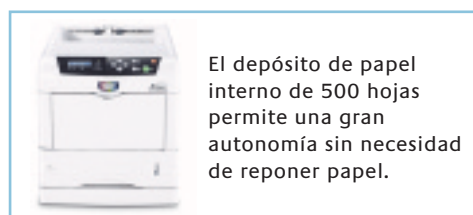

El depósito de papel interno de 500 hojas permite una gran autonomía sin necesidad de reponer papel.

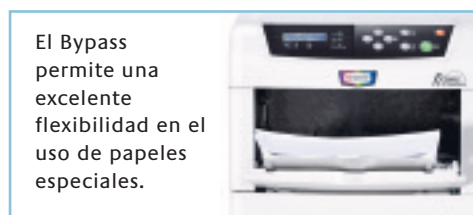

El Bypass permite una excelente flexibilidad en el uso de papeles especiales.



# FS-C5015N

IMPRESORA COLOR A4



La tecnología ECOSYS está basada en componentes de larga duración. El tambor, revelador y fusor de la FS-C5015N están diseñados para durar 100.000 páginas, siendo el tóner el único consumible. Los equipos ECOSYS tienen el coste por página más económico de su categoría y son muy respetuosos con el medio ambiente.

#### Plataforma integrada:

La FS-C5015N ofrece avanzadas soluciones de conectividad y administración sin problemas. La tecnología de plataforma común de Kyocera implica que el mismo driver puede ser utilizado para cualquier equipo KM con PCL o PostScript, desde la más pequeña impresora al multifuncional más complejo. Solo Kyocera ofrece la combinación ideal de tecnología informática y la experiencia en manipulación de papel.

#### PRESCRIBE IIe:

Con el lenguaje de control y diseño de página de Kyocera, PRESCRIBE IIe, pueden crearse gráficos, logos y formularios estándares en cualquier sistema y almacenarse en la impresora. Por tanto, ya no es necesario integrarlos en archivos de impresión. Solo se recuperan cuando es necesario, evitando que se sobrecargue la red.

#### KM-NET for Client/KM-NET Viewer:

Puede comprobarse y modificarse la configuración de los equipos desde cualquier PC Windows. KM-NET for Client permite una rápida configuración y un control de la impresora vía paralelo, USB o red. KM-NET Viewer es una avanzada herramienta de gestión de impresoras utilizando el protocolo estándar SNMP.

## GENERAL

**Tecnología:** Kyocera Color ECOSYS

**Tipo:** Sobremesa

**Velocidad:** Máx. 16 págs. por minuto en B/N y a todo color.

Hasta 16 imágenes por minuto en modo dúplex (opcional)

**Resolución:** 600 x 600 ppp

Tecnología Multi-Bit para un óptimo resultado en color

**Tiempo 1ª impresión:** 16 segundos o menos

**Tiempo de calentamiento:** 80 segundos o menos desde encendido

**Volumen de trabajo:** Máx. 50.000 páginas al mes (A4)

**Fuente de alimentación:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Consumo de energía:** Imprimiendo 452 W, En espera 173 W, en ahorro de energía (ECOpower) 16 W

**Ruido (ISO 7779):** Imprimiendo 52 dB(A), en espera 36 dB(A), en ahorro de energía (ECOpower): Inapreciable

**Dimensiones (An x F x Al):** 345 x 470 x 385 mm

**Peso:** Aprox. 24 kg

**Certificación:** GS/TÜV/CE

Esta impresora ha sido fabricada de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001

## MANIPULACIÓN DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado con un papel de 0,11 mm de grosor. Rogamos que utilice el papel recomendado por Kyocera en condiciones normales de uso.

**Capacidad de entrada:** Depósito universal de 500 hojas, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, Letter, Personal (148 x 210 - 216 x 356 mm), Bypass de 100 hojas, 60-200 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, Letter, Legal, Personal (70 x 148 - 216 x 297 mm), máx. 2.100 hojas

**Capacidad de salida:** 250 hojas cara abajo con sensor de papel, salida cara arriba con dispositivo opcional

## CONTROLADOR

**Procesador:** PowerPC750Cxr / 400 MHz

**Memoria:** 128 MB RAM + ECOmemory, máx. 640 MB en 1 ranura DIMM

**Emulaciones:** PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3) con detección automática de emulación (AES), impresión PDF directa

**Lenguaje de control:** PRESCRIBE IIc

**Fuentes:** 80 fuentes escalables (PCL 6: PCL 5c/PCL-XL), 136 fuentes escalables (KPDL 3); 1 fuente bitmap; 45 tipos de códigos de barras de una dimensión, más 1 tipo de código de barras de dos dimensiones (PDF-417).

**eMPS:** Copia rápida, probar y retener, impresión confidencial, almacenamiento de trabajos y gestión de trabajos a través de disco duro

## INTERFACE

**Interface estándar:** USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet

10/100Base-TX, ranura KUIO-LV para tarjetas de red

**Interfaz de conexión múltiple (MIC):** Permite el envío simultáneo de datos a través de hasta tres interfaces (MIC), manteniendo cada una su propia impresora virtual.

## CONSUMIBLES

**Tóner-Kit TK-520K:** Tóner microfino negro para 6.000 páginas con una cobertura del 5% A4 (ISO 10561B).

**Tóner-Kit TK-520C:** Tóner microfino cian para 4.000 páginas con una cobertura del 5% A4 (ISO 10561B).

**Tóner-Kit TK-520M:** Tóner microfino magenta para 4.000 páginas con una cobertura del 5% A4 (ISO 10561B).

**Tóner-Kit TK-520Y:** Tóner microfino amarillo para 4.000 páginas con una cobertura del 5% A4 (ISO 10561B).

La capacidad del tóner inicial negro es de 3.000 páginas con una cobertura del 5% (ISO 10561B) y 2.000 páginas en el tóner inicial cian, magenta y amarillo.

## OPCIONES

### Manipulación de papel

**PF-60 Depósito de papel:** 500 hojas, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, Letter, Legal, Personal (148 x 210 - 216 x 356 mm), máx. 3 unidades

**DU-301 Unidad dúplex:** Impresión a doble cara, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, Letter, Legal, Personal (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

**PT-300 Salida posterior:** Salida de papel cara arriba

### Memoria

**Memoria de impresora:** 1 ranura (64, 128, 256, 512 MB DIMM)

**Tarjeta CompactFlash®:** 1 ranura (Hasta 2GB) para almacenamiento de formularios, fuentes, logos y macros.

**Disco duro HD-4:** 20 GB. Para una sencilla gestión de los documentos

### Tarjetas de red

**IB-23 Fast Ethernet:** 10/100Base-TX

**SB-110FX Fibra Óptica:** 10/100Base-TX / 100Base-FX, FiberOptic

**SB-70 Ethernet Inalámbrica:** Wireless LAN - IEEE 802.11b

## GARANTÍA

Con garantía estándar de 2 años, Kyocera además garantiza los tambores y los reveladores por 3 años ó 100.000 páginas (lo que antes suceda) siempre que la impresora sea utilizada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

**KYO LIFE**

KYOlife amplía la garantía hasta 3 años in situ para la impresora y sus opciones, pudiendo contratar servicios adicionales.



## Seleccione sus opciones para satisfacer sus necesidades:

Salida posterior (PT-300)

Dúplex (DU-301)

Depósito de papel (PF-60)

Mesa pedestal (CB-60)



El producto representado incluye elementos opcionales

Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.  
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, [www.kyocera.es](http://www.kyocera.es), [info@kyoceramita.es](mailto:info@kyoceramita.es)

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

